

suzushir[★]
SERIES

arashi[★]
SERIES



Konforun Arkasında 7 Yıllık Güvence...



Yüksek
verimlilik



Sessiz
çalışma



Gelişmiş
filtreleme



Akıllı
kontrol


SAKURA
AIR CONDITIONERS

arashi⁺SERIES



**Tam 7 Yıl
Sakura Güvencesi**



**Maksimum
Enerji Tasarrufu**



**Türkçe sesli komut ile
akıllı iklimlendirme**

Gelişmiş ses tanıma teknolojisi sayesinde Sakura klimalar, Türkçe komutlarınızı kusursuzca yerine getirir. Kumanda aramaya gerek kalmadan, akıllı konforu yalnızca sesinizle yönetin.



Opsiyonel


Hey Sakura
Klimayı 26°C'ye
Ayarla!




✓ 26°C'ye
Ayarlandı!

**3D DC inverter kompresör
ile yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu**

Yüksek enerji tasarrufu ve verimliliği sağlamak için DC inverter fan motoru, sessiz ve çok kutuplu kompresör ve özel fan kanat tasarımı ile dört mevsim üstün performans sunar.




İçten yivli bakır boru




**Korozyona karşı
ekstra dayanıklı özel
Golden Fin kaplama**



**Yeni nesil, yüksek verimli
kompresör teknolojisi**



Kolay montaj ve bakım

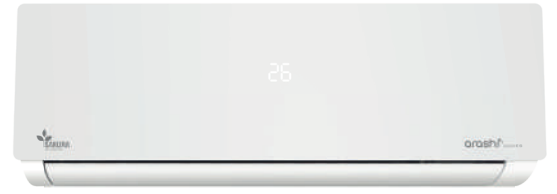

arashi⁺ SERIES

Teknik özellikler

Model set kodu			SAC 09	SAC 12	SAC 18	SAC 24
İç ünite model kodu			SAC 09 IU	SAC 12 IU	SAC 18 IU	SAC 24 IU
Dış ünite model kodu			SAC 09 OU	SAC 12 OU	SAC 18 OU	SAC 24 OU
Soğutma kapasitesi	Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum)	BTU/h	8530 (1024~10918)	12079 (1024~13307)	17401 (1706~18425)	22178 (2047~22519)
	Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum)	W	2500 (300~3200)	3540 (300~3900)	5100 (500~5400)	6500 (600~6600)
	Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum)	W	800 (150~1.300)	1110 (150~1440)	1680 (170~1850)	2000 (210~2180)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
Isıtma kapasitesi	Enerji sınıfı	-	A++	A++	A++	A++
	Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum)	BTU/h	8871 (1024~11260)	12079 (1024~15013)	17401 (1706~19107)	22178 (2047~23202)
	Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum)	W	2600 (300~3300)	3540 (300~4400)	5100 (500~5600)	6500 (600~6800)
	Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum)	W	750 (150~1.250)	1000 (150~1380)	1540 (170~1900)	1850 (210~2050)
İç ünite	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Enerji sınıfı (ortalama/sıcak iklim)	-	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Hava debisi	m³/h	300/390/450/500	260/320/460/600	380/420/560/700	550/600/800/1000
	Ses basınç seviyesi	dB(A)	20/28/33/38	22/27/34/40	30/32/37/42	32/33/40/44
Dış ünite	Net boyutlar (GxDxY)	mm	686x252x215	786x281x210	861x280x210	956x318x237
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm	750x312x272	855x340x275	940x367x282	1045x403x327
	Net/paketli ağırlık	kg	7/8,5	9/11	11/13	14/16
	Hava debisi	m³/h	1250/1650/1850	1350/1900/2100	1800/2400/2600	1800/2400/2600
Çalışma sıcaklık aralığı	Ses basınç seviyesi	dB(A)	51	51	55	55
	Net boyutlar (GxDxY)	mm	748x299x473	773x286x503	907x345x546	907x345x546
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm	777x333x530	798x321x554	934x382x608	934x382x608
	Net/paketli ağırlık	kg	18/21	21/24	28/32	30/34
Enerji beslemesi	Kompresör marka/tip	-	LAMDA/Rotary	GMCC/Rotary	GMCC/Rotary	GMCC/Rotary
	Soğutucu akışkan tipi/miktarı	-/gr	R32/390	R32/570	R32/1010	R32/1200
	Set aralığı	°C	16~32	16~32	16~32	16~32
	İç ünite (soğutma/ısıtma)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
Ara tesisat	Dış ünite (soğutma/ısıtma)	°C	-15~46/-20~30	-15~46/-20~30	-15~46/-20~30	-15~46/-20~30
	Besleme konumu	-	Dış üniteden	Dış üniteden	Dış üniteden	Dış üniteden
	Enerji girişi	Faz-V-Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz
	Besleme kablosu ve kesiti	Adet x mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Ara tesisat	Nominal akım (soğutma/ısıtma)	A	3,6/3,4	5,0/4,5	7,9/7,3	9,2/8,5
	Anma akımı	A	7,5	8	11	14
	Kablo damar adet ve kesiti	Adet x mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
	İlave soğutucu akışkan miktarı	g/m	R32/15	R32/15	R32/15	R32/15
Ara tesisat	Sıvı hattı	mm (inç)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
	Gaz hattı	mm (inç)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Boru uzunluğu-maksimum	m	20	20	25	25
	Kot farkı-maksimum	m	5	5	5	5

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT/19°C YT, soğutma dış ortam 35°C KT/24°C YT, ısıtma iç ortam 20°C KT, ısıtma dış ortam 7°C YT.

(KT: Kuru termometre; YT: Yaş termometre)

(SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır).



Türkçe
Sesli Komut
(Opsiyonel)



Turbo ısıtma
ve soğutma



Gizli
led ayarı



Zamanlayıcı



Arıza tespit



Akıllı
buz çözme



Daha güçlü ve
uzun mesafeli
hava akışı



Yüksek sıcaklığa
dayanımı
elektronik
kontrol kartı



Otomatik
klima bakımı



Geniş gerilim
aralığında
çalışma



Küf ve koku
önleyici sistem



Daha az
gürültü



Kolay montaj
ve bakım



Çocuk kilidi



Otomatik
yeniden
başlatma



Akıllı
sıcaklık



R32 çevre dostu
soğutucu akışkan



Enerji
tasarrufu



Uyku modu

Küresel
ısıtma
potansiyeli
-66%

+2-9%
Enerji
verimliliği

arashi⁺SERIES



**Tam 7 Yıl
Sakura Güvencesi**



**Maksimum
Enerji Tasarrufu**



Türkçe sesli komut ile akıllı iklimlendirme

Gelişmiş ses tanıma teknolojisi sayesinde Sakura klimalar, Türkçe komutlarınızı kusursuzca yerine getirir. Kumanda aramaya gerek kalmadan, akıllı konforu yalnızca sesinizle yönetin.



Opsiyonel



Akıllı Wi-Fi kontrolü

Sakura'nın yeni nesil klimaları, siz eve gelmeden konforunuzu hazırlar. Entegre Wi-Fi özelliği sayesinde akıllı telefonunuz üzerinden klimanızı dilediğiniz yerden yönetebilirsiniz.



Homojen hava dağılımı


Yatay ve dikey ayarlanabilir hava kanatçığı tasarımı sayesinde, her açıdan hava dağılımı ve hava akışının odanın her köşesine ulaşması sağlanır.



**3D DC inverter
teknolojisi ile
maksimum tasarruf**




İçten yivli bakır boru



**Korozyona karşı
ekstra dayanıklı özel
Golden Fin kaplama**



**Yeni nesil, yüksek verimli
kompresör teknolojisi**



Kolay montaj ve bakım

Beyaz

Gümüş

Siyah



Teknik özellikler

arashi SERIES

Model		Model set kodu		SAC-W 09	SAC-W 12	SAC-W 18	SAC-W 24
		İç ünite model kodu	Beyaz	SAC-W 09 IU	SAC-W 12 IU	SAC-W 18 IU	SAC-W 24 IU
		Dış ünite model kodu		SAC-W 09 OU	SAC-W 12 OU	SAC-W 18 OU	SAC-W 24 OU
		Model set kodu		SAC-BW 09	SAC-BW 12	SAC-BW 18	SAC-BW 24
		İç ünite model kodu	Siyah	SAC-BW 09 IU	SAC-BW 12 IU	SAC-BW 18 IU	SAC-BW 24 IU
		Dış ünite model kodu		SAC-BW 09 OU	SAC-BW 12 OU	SAC-BW 18 OU	SAC-BW 24 OU
		Model set kodu		SAC-SW 09	SAC-SW 12	SAC-SW 18	SAC-SW 24
		İç ünite model kodu	Gümüş	SAC-SW 09 IU	SAC-SW 12 IU	SAC-SW 18 IU	SAC-SW 24 IU
		Dış ünite model kodu		SAC-SW 09 OU	SAC-SW 12 OU	SAC-SW 18 OU	SAC-SW 24 OU
Soğutma kapasitesi	Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum)	BTU/h	8530 (1024~10918)	12079 (1024~13307)	17401 (1706~18425)	22178 (2047~22519)	
	Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum)	W	2500 (300~3200)	3540 (300~3900)	5100 (500~5400)	6500 (600~6600)	
	Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum)	W	800 (150~1.300)	1110 (150~1440)	1680 (170~1850)	2000 (210~2180)	
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1	
	Enerji sınıfı	-	A++	A++	A++	A++	
Isıtma kapasitesi	Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum)	BTU/h	8871 (1024~11260)	12079 (1024~15013)	17401 (1706~19107)	22178 (2047~23202)	
	Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum)	W	2600 (300~3300)	3540 (300~4400)	5100 (500~5600)	6500 (600~6800)	
	Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum)	W	750 (150~1.250)	1000 (150~1380)	1540 (170~1900)	1850 (210~2050)	
	SCOP	W/W	4	4	4	4	
	Enerji sınıfı (ortalama/sıcak iklim)	-	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	
İç ünite	Hava debisi	m³/h	300/390/450/500	260/320/460/600	380/420/560/700	550/600/800/1000	
	Ses basınç seviyesi	dB(A)	20/28/33/38	22/27/34/40	30/32/37/42	32/33/40/44	
	Net boyutlar (GxDxY)	mm	686x252x215	786x281x210	861x280x210	956x318x237	
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm	750x312x272	855x340x275	940x367x282	1045x403x327	
	Net/paketli ağırlık	kg	7/8.5	9/11	11/13	14/16	
	Hava debisi	m³/h	1250/1650/1850	1350/1900/2100	1800/2400/2600	1800/2400/2600	
Dış ünite	Ses basınç seviyesi	dB(A)	51	51	55	55	
	Net boyutlar (GxDxY)	mm	748x299x473	773x286x503	907x345x546	907x345x546	
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm	777x333x530	798x321x554	934x382x608	934x382x608	
	Net/paketli ağırlık	kg	18/21	21/24	28/32	30/34	
	Kompresör marka/tip	-	LAMDA/Rotary	GMCC/Rotary	GMCC/Rotary	GMCC/Rotary	
	Soğutucu akışkan tipi/miktarı	-/gr	R32/390	R32/570	R32/1010	R32/1200	
	Çalışma sıcaklık aralığı	°C	16~32	16~32	16~32	16~32	
Enerji beslemesi	İç ünite (soğutma/ısıtma)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	
	Dış ünite (soğutma/ısıtma)	°C	-15~46/-20~30	-15~46/-20~30	-15~46/-20~30	-15~46/-20~30	
	Besleme konumu	-	Dış üniteden	Dış üniteden	Dış üniteden	Dış üniteden	
	Enerji girişi	Faz-V-Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz	
	Besleme kablosu ve kesiti	Adet x mm²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Ara tesisat	Nominal akım (soğutma/ısıtma)	A	3,6/3,4	5,0/4,5	7,9/7,3	9,2/8,5	
	Anma akımı	A	7,5	8	11	14	
	Kablo damar adet ve kesiti	Adet x mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
	İlave soğutucu akışkan miktarı	g/m	R32/15	R32/15	R32/15	R32/15	
	Sıvı hattı	mm (inç)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	
	Gaz hattı	mm (inç)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
	Boru uzunluğu-maksimum	m	20	20	25	25	
Kot farkı-maksimum	m	5	5	5	5		

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT/19°C YT, soğutma dış ortam 35°C KT/24°C YT, ısıtma iç ortam 20°C KT, ısıtma dış ortam 7°C YT.

(KT: Kuru termometre; YT: Yaş termometre)

(SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır).



4 Boyutlu hava akışı



Türkçe sesli komut (Opsiyonel)



Akıllı Wi-Fi kontrolü



Turbo ısıtma ve soğutma



Gizli led ayarı



Zamanlayıcı



Arıza tespit



Akıllı buz çözme



Daha güçlü ve uzun mesafeli hava akışı



Yüksek sıcaklığa dayanımlı elektronik kontrol kartı



Otomatik klima bakımı



Geniş gerilim aralığında çalışma



Küf ve koku önleyici sistem



Daha az gürültü



Kolay montaj ve bakım



Çocuk kilidi



Akıllı sıcaklık



R32 çevre dostu soğutucu akışkan



Enerji tasarrufu



Uyku modu



Otomatik yeniden başlatma



www.sakuraklima.com

suzushi⁺SERIES



**Tam 7 Yıl
Sakura Güvencesi**



**Maksimum
Enerji Tasarrufu**



Türkçe sesli komut ile akıllı iklimlendirme

Gelişmiş ses tanıma teknolojisi sayesinde Sakura klimalar, Türkçe komutlarınızı kusursuzca yerine getirir. Kumanda aramaya gerek kalmadan, akıllı konforu yalnızca sesinizle yönetin.



Opsiyonel



Akıllı Wi-Fi kontrolü

Sakura'nın yeni nesil klimaları, siz eve gelmeden konforunuzu hazırlar. Entegre Wi-Fi özelliği sayesinde akıllı telefonunuz üzerinden klimanızı dilediğiniz yerden yönetebilirsiniz.



Homojen hava dağılımı


Yatay ve dikey ayarlanabilir hava kanatçığı tasarımı sayesinde, her açıdan hava dağılımı ve hava akışının odanın her köşesine ulaşması sağlanır.



**3D DC inverter
teknolojisi ile
maksimum tasarruf**




İçten yivli bakır boru



**Korozyona karşı
ekstra dayanıklı özel
Golden Fin kaplama**



**Yeni nesil, yüksek verimli
kompresör teknolojisi**



Kolay montaj ve bakım



www.sakuraklima.com

Beyaz

Siyah



Teknik özellikler

SUZUSHI⁺ SERIES

Model		Model set kodu		SAC 09W-S	SAC 12W-S	SAC 18W-S
		İç ünite model kodu	Beyaz	SAC 09W-S IU	SAC 12W-S IU	SAC 18W-S IU
		Dış ünite model kodu		SAC 09W-S OU	SAC 12W-S OU	SAC 18W-S OU
		Model set kodu		SAC 09BW-S	SAC 12BW-S	SAC 18BW-S
		İç ünite model kodu	Siyah	SAC 09BW-S IU	SAC 12BW-S IU	SAC 18BW-S IU
		Dış ünite model kodu		SAC 09BW-S OU	SAC 12BW-S OU	SAC 18BW-S OU
Soğutma kapasitesi	Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum)	BTU/h		9895 (1024~13307)	12283 (1365~15695)	17742 (2730~21837)
	Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum)	W		2900 (300~3900)	3600 (400~4600)	5200 (800~6400)
	Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum)	W		620 (150~1180)	810 (170~1410)	1200 (210~1800)
	SEER	W/W		9,0	8,5	8,5
	Enerji sınıfı	-		A+++	A+++	A+++
Isıtma kapasitesi	Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum)	BTU/h		11942 (1024~13989)	14330 (1365~16719)	19790 (2730~22860)
	Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum)	W		3500 (300~4100)	4200 (400~4900)	5800 (800~6700)
	Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum)	W		700 (150~1150)	950 (170~1400)	1320 (210~1780)
	SCOP	W/W		4,6	4,6	4,6
	Enerji sınıfı (ortalama/sıcak iklim)	-		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
İç ünite	Hava debisi	m³/h		340/370/500/600	340/360/500/650	450/600/800/950
	Ses basınç seviyesi	dB(A)		23/27/32/37	23/26/33/39	28/32/39/43
	Net boyutlar (GxDxY)	mm		801×280×202	801×280×202	910×295×220
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm		883×353×266	883×353×266	985×370×304
	Net/paketli ağırlık	kg		8/10	9/11	11,5/13,5
Dış ünite	Hava debisi	m³/h		1450/2000/2250	1450/2000/2250	2200/2950/3400
	Ses basınç seviyesi	dB(A)		48	51	52
	Net boyutlar (GxDxY)	mm		812×314×540	812×314×540	950×395×650
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm		850×347×592	850×347×592	1010×435×735
	Net/paketli ağırlık	kg		22/26	24/28	38/44
	Kompresör marka/tip	-		GMCC/Rotary	GMCC/Rotary	GMCC/Rotary
	Soğutucu akışkan tipi/miktarı	-/gr		R32/560	R32/730	R32/1130
Çalışma sıcaklık aralığı	Set aralığı	°C		16~32	16~32	16~32
	İç ünite (soğutma/ısıtma)	°C		17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Dış ünite (soğutma/ısıtma)	°C		-15~46/-20~30	-15~46/-20~30	-15~46/-20~30
	Besleme konumu	-		Dış üniteden	Dış üniteden	Dış üniteden
Enerji beslemesi	Enerji girişi	Faz-V-Hz		1 Faz, 220-240V, 50Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz	1 Faz, 220-240V, 50Hz
	Besleme kablosu ve kesiti	Adet x mm²		3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Nominal akım (soğutma/ısıtma)	A		2,8/3,2	3,7/4,3	5,4/6,0
	Anma akımı	A		8	8	10,5
	Kablo damar adet ve kesiti	Adet x mm²		4x1,5	4x1,5	4x1,5
Ara tesisat	İlave soğutucu akışkan miktarı	g/m		R32/15	R32/15	R32/15
	Sıvı hattı	mm (inç)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
	Gaz hattı	mm (inç)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Boru uzunluğu-maksimum	m		20	20	25
	Kot farkı-maksimum	m		5	5	5

Ölçüm Koşulları: Soğutma iç ortam 27°C KT/19°C YT, soğutma dış ortam 35°C KT/24°C YT, ısıtma iç ortam 20°C KT, ısıtma dış ortam 7°C YT.

(KT: Kuru termometre; YT: Yağ termometre)

(SEER ve SCOP değerleri EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır).

4 Boyutlu
hava akışıTürkçe
sesli komut
(Opsiyonel)Akıllı Wi-Fi
kontrolüTurbo ısıtma
ve soğutmaGizli
led ayarı

Zamanlayıcı



Arıza tespiti

Akıllı
buz çözmeDaha güçlü ve
uzun mesafeli
hava akışıYüksek sıcaklığa
dayanımlı elektronik
kontrol kartıOtomatik
klima bakımıGeniş gerilim
aralığında
çalışmaKüf ve koku
önleyici sistemDaha az
gürültüKolay montaj
ve bakım



Çocuk kilidi

Akıllı
sıcaklıkR32 çevre dostu
soğutucu akışkanEnerji
tasarrufu

Uyku modu

Otomatik
yeniden
başlatma

www.sakuraklima.com

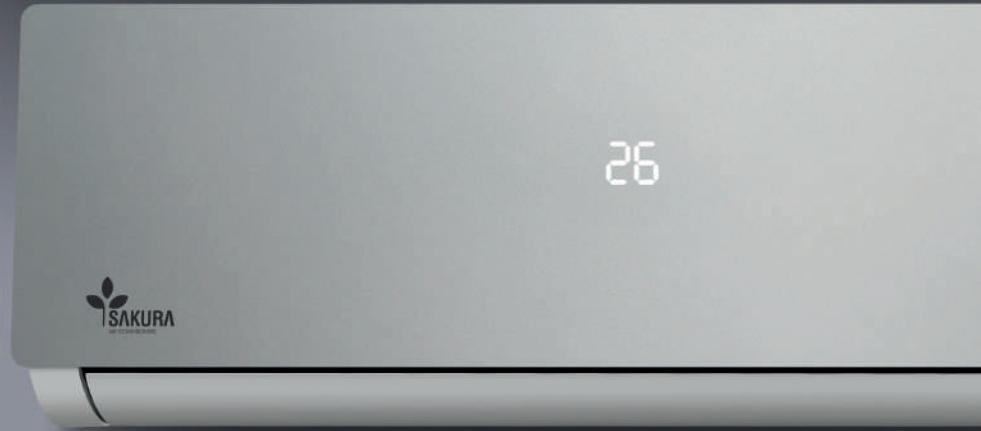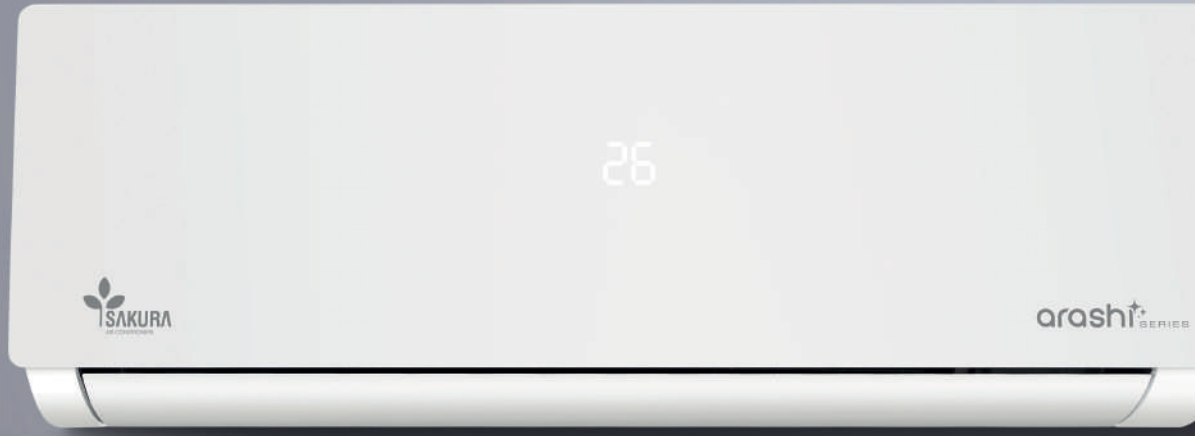

Akıllı Teknoloji,
Kusursuz Zarafet...



SAKURA A.Ş.

+90 242 322 44 45

info@sakuraklima.com

Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Remel Plaza No: 23/101
07010 Muratpaşa/ANTALYA/TÜRKİYE

sakuraklima.com



NETİSA A.Ş.

+90 312 287 45 46

netisa@netisa.net

Kızılırmak Mah. 1450. Sok. Mekik Plaza No: 5/3
06530 Çukurambar/ANKARA/TÜRKİYE

netisa.net