

Ferahlık yanı başınızda...


SALON TİPİ KLİMA




SAKURA
AIR CONDITIONERS

Hızlı Soğutma ve Hızlı Isıtma

Kompresör çalışmaya başladıktan sonra hızlı soğutma ve hızlı ısıtma sağlayarak konforlu hava akışı oluşturur.

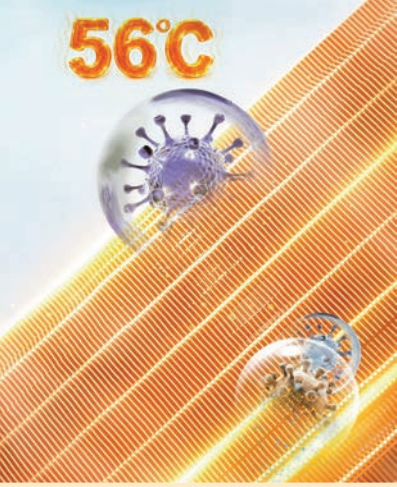

56°C Yüksek Sıcaklıkta Kendi Kendini Temizleme ve Sterilizasyon

İç ünite evaporatörünün otomatik buzlanma, buz çözme, kurutma ve 56°C yüksek sıcaklıkta sterilizasyon işlemleri sayesinde daha temiz hava akışı sağlayarak daha sağlıklı bir nefes alma ortamı sunar.



7 Kademeli Fan Hızı (Opsiyonel)

Sessiz / Düşük / Orta-Düşük / Orta / Orta-Yüksek / Yüksek / Turbo.

Hava akışı kontrolü için 7 farklı fan hızı sunar.



53°C Yüksek Ortam Sıcaklığında Soğutma

Klima, dış ortam sıcaklığı 53°C olsa bile çalışabilir.



-15°C Düşük Sıcaklıkta Soğutma

Bu özellik, dış ortam sıcaklığı -15°C olsa bile klimanın soğutma modunda çalışmasını sağlar.

Teknik özellikler

Model set kodu			SAC 48W F-M	
İç ünite model kodu			SAC 48W FIU-M	
Dış ünite model kodu			SAC 48W FOU-M	
Enerji beslemesi girişi			220~240V/1Ph/50Hz	
Enerji besleme konumu			Dış ünite	
Voltaj aralığı			V	165~265
Soğutma	Soğutma kapasitesi		BTU/h	46062 (11942~48450)
	Soğutma kapasitesi		W	13500 (3500~14200)
	Güç tüketimi		W	5006 (900~5200)
	Çalışma akımı		A	22.0 (4.0~23.0)
	EER		W/W	2.69
Mevsimsel soğutma	Tasarım soğutma kapasitesi (Pdesignc)		W	13500
	SEER		W/W	6.1
	Enerji sınıfı			A++
	Yıllık enerji tüketimi		kWh/yıl	1328
	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ηs,c)		%	241
Isıtma	Isıtma kapasitesi		BTU/h	48996 (13648~53227)
	Isıtma kapasitesi		W	14360 (4000~15600)
	Güç tüketimi		W	4770 (1000~5100)
	Çalışma akımı		A	20.8 (4.43~22.0)
	COP		W/W	3.01
Mevsimsel ısıtma (Ortalama iklim)	Tasarım ısıtma kapasitesi (Pdesignh)		W	8500
	SCOP		W/W	4.0
	Enerji sınıfı			A+
	Yıllık enerji tüketimi		kWh/yıl	2975
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,h)		%	157
	Beyan edilen kapasite (-10°C)		W	8000
	Yardımcı ısıtma kapasitesi (-10°C)		W	500
İç ünite	Nem alma kapasitesi		Litre/saat	4
	Ses gücü seviyesi		dB(A)	66
	Ses basınç seviyesi		dB(A)	54
	Hava debisi	Soğutma	m³/h	1600
		Isıtma	m³/h	1700
	Fan hızı (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)	Soğutma	rpm	590/540/510/490/470/450/400
		Isıtma	rpm	540/520/500/480/450/430/400
	Fan motoru tipi			DC
	Net ağırlık		kg	49
	Brüt ağırlık		kg	59
	Net boyutlar (G×Y×D)		mm	542×1850×416
	Ambalaj boyutları (G×Y×D)		mm	636×1961×490
Dış ünite	Kompresör	Tip		Rotary
		Üretici		SANYO
	Dış ünite hava debisi		m³/h	4500
	Fan hızı	Soğutma	rpm	730/730/590/490/470
		Isıtma	rpm	750/690/590/490/470
	Fan motoru tipi			DC
	Ses gücü seviyesi		dB(A)	72
	Ses basınç seviyesi		dB(A)	64
	Net ağırlık		kg	66
	Brüt ağırlık		kg	70
	Net boyutlar (G×Y×D)		mm	1083×858×494
	Ambalaj boyutları (G×Y×D)		mm	1135×860×530
Soğutucu akışkan miktarı/tipi		kg	R32/2.0	
Bağlantılar	Bağlantı kablosu (Damar sayısı × Kesit)		mm²	4×1.5
	Enerji besleme kablosu (Damar sayısı × Kesit)		mm²	3×2.5
	Drenaj borusu çapı		mm	16
	Bağlantı borusu	Gaz hattı	inç	5/8"
Sıvı hattı		inç	3/8"	
Ara tesisat	Maksimum soğutucu akışkan boru uzunluğu		m	50
	Maksimum yükseklik farkı		m	30
	Standart şarj için toplam boru uzunluğu		m	10
	İlave soğutucu akışkan şarj miktarı		g/m	30
Çalışma sıcaklık aralığı	Set aralığı		°C	16~31
	Dış ünite (soğutma/ısıtma)		°C	-15~53/-20~30
	İç ünite (soğutma/ısıtma)		°C	17~32/0~30



Turbo ısıtma/soğutma



3D hava üfleme



Uzun ve geniş hava akışı



Düşük sıcaklıkta ısıtma



Enerji sınıfı SEER: A+



Güç kesme özelliği



Yüksek verimli hava filtresi



Akıllı buz çözme



Hayalet LED ekran



Akıllı kumanda özelliği



Dokunmatik kontrol



R32 çevre dostu soğutucu akışkan



Konforun Sınırlarını Yeniden Keşfedin...

5 HP DC inverter

Üstün performansı, sessiz ve verimli çalışma özelliği ile küçük ve orta ölçekli ticari alanlarda, ısıtma ve soğutma çözümlerinde uzun ömürlü bir iklimlendirme deneyimi.



İç-dış ünite arası montaj yapılırken 30m uzunlukta ve 20m kot farkında sorunsuz çalışma



Enerji sınıfı
SEER: A+



Dokunmatik
kontrol paneli



Elektrik kesintilerinden sonra otomatik tekrar başlatma (auto-restart)

Güçlü ve uzun mesafede etkili hava akışı ısıtma ve soğutmada üstün performans

Geniş çaplı fan pervanesi ile sıcak/soğuk havayı, kullanıldığı alanın her köşesine hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırır


İç ünite panjurları dikey ve yatay yönde salınım yapabilir. Bu geniş salınım aralığı ile üç boyutlu hava beslemesi sağlanır ve mekanın tüm köşelerinin soğutma ve ısıtma ihtiyaçları karşılanır.



Uzun mesafe
hava akışı



Geniş
hava akışı



3D hava
üfleme





Yüksek verimli hava
temizleme filtresi



Çok fonksiyonlu büyük ekranlı uzaktan kumanda

Şık tasarımı, son derece ince gövdesiyle 0-24 saat arasında çalışma aralığıyla geniş bir esneklik sunar. Net bir görüntü sağlayan büyük LCD ekran, dokunmatik tuşlar, kolay ve pürüzsüz kontrol, kullanıcı ihtiyaçlarına kusursuz bir şekilde yanıt verir.

Akıllı uzaktan
kumanda




Teknik özellikler

Model set kodu			SAC 48 F-M	
İç ünite model kodu			SAC 48 FIU-M	
Dış ünite model kodu			SAC 48 OU-M	
Enerji besleme girişi		V,Ph,Hz	220-240V/1Ph/50Hz	
Soğutma	Kapasite	BTU/h	42000 (6800~44000)	
	Kapasite	W	12310 (1993~12896)	
	Güç girişi	W	4450 (600~5100)	
	Anma akımı	A	19.8 (3.3-22.7)	
	EER	W/W	2,77	
Isıtma	Kapasite	BTU/h	48000 (8000~52000)	
	Kapasite	W	14068 (2345~15240)	
	Güç girişi	W	4300 (600~5000)	
	Anma akımı	A	19.1 (3.0~22.7)	
	COP	W/W	3,27	
Mevsimsel soğutma	Tasarım soğutma kapasitesi	kW	12.0	
	SEER	W/W	5.6	
	Enerji verimliliği sınıfı		A+	
Isıtma kapasitesi (Ortalama)	Tasarım ısıtma kapasitesi	kW	9.5	
	SCOP	W/W	3.4	
	Enerji verimliliği sınıfı		A	
Isıtma (Sıcak iklim)	Tasarım ısıtma kapasitesi	kW	9.5	
	SCOP	W/W	4.0	
	Enerji verimliliği sınıfı		A++	
Maksimum güç tüketimi		W	5100	
Maksimum giriş akımı		A	22,7	
Kompresör	Tip		Rotary	
	Marka		GMCC	
İç ünite	Ses basınç seviyesi	dB(A)	42~56	
	Ses gücü seviyesi	dB(A)	62	
	Net boyutlar (GxDxY)	mm	590x405x1830	
	Ambalaj boyutları (GxDxY)	mm	685x485x1930	
	Net/brüt ağırlık	kg	46.5/52.5	
Dış ünite	Ses basınç seviyesi	dB(A)	60	
	Ses gücü seviyesi	dB(A)	68	
	Net boyutlar (GxDxY)	mm	965x400x810	
	Ambalaj boyutları (GxDxY)	mm	1070x525x880	
	Net/brüt ağırlık	kg	60/64	
Soğutucu akışkan	Tip		R32	
	GWP		675	
	Miktar	kg	2.2	
Tasarım basıncı		MPa	4.5/1.2	
Soğutucu akışkan boru tertibatı	Sıvı tarafı / gaz tarafı		mm (inç)	9.52 (3/8") / 15.88 (5/8")
	Maksimum soğutucu akışkan borusu uzunluğu		m	50
	İç ve dış ünite arasındaki maksimum yükseklik farkı		m	20
	Bağlantı borusu uzunluğu >5m	Metre başına ilave ekleme	gr	24
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma		°C	-5~55
	Isıtma		°C	-15~30



Uzun ve geniş
hava akışı



3D hava üfleme



Enerji sınıfı
SEER: A+



Güç kesme
özelliliği



Yüksek verimli
hava filtresi



Akıllı kumanda
özelliliği



Dokunmatik
kontrol



R32 çevre dostu
soğutucu akışkan



Sakura 28K Salon Tipi Klima ile Kusursuz Zarafet...


Hızlı soğutma

Çıkış soğutma sıcaklığını en üst düzeye çıkararak odanın 30 saniyede hızlı bir şekilde soğumasını sağlar.



Yüksek Yoğunluklu Filtre

Yüksek yoğunluklu filtre, tozu ve kirleri daha etkili bir şekilde giderebilir.

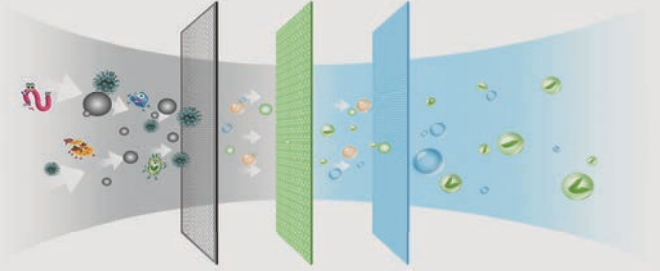


Kalite Kontrol Sistemi

SAKURA, ürünlerin, hammaddelerin, üretim sürecinin ve bitmiş ürünlerin kalitesini sıkı bir şekilde kontrol eder. 200'den fazla kalite kontrol süreci, ürünün kalite istikrarını sağlar.



Teknik özellikler

Model set kodu		SAC 28 F	
İç ünite model kodu		SAC 28 FIU	
Dış ünite model kodu		SAC 28 FOU	
Enerji besleme girişi		V,Ph,HZ	220~240V/1Ph/50Hz
Soğutma	Kapasite	BTU/h	28000 (2388~30026)
	Kapasite	W	8200 (700~8800)
	Güç girişi	W	2450 (320~3100)
	Akım girişi	A	11.0 (1.5~13.9)
Enerji verimliliği	SEER		6.1/A++
	EER	W/W	3,35
	SCOP / SCOP (sıcak iklim)		4.0/5.1/A+/A+++
	COP	W/W	3,64
Isıtma	Kapasite	BTU/h	30000 (3071~31732)
	Kapasite	W	8800 (900~9300)
	Güç girişi	W	2420 (300~3050)
	Akım girişi	A	10.9 (1.4~13.7)
Maksimum güç tüketimi		W	3630
Maksimum akım		A	16,8
Kompresör	Tip		Rotary
	Marka		LAMDA
İç ünite	Hava debisi	m³/saat	1250
	Ses basınç seviyesi	dB(A)	38~58
	Boyutlar (GxDxY)	mm	412×419×1800
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm	495×503×1955
	Net/brüt ağırlık	kg	25/31
Dış ünite	Ses basınç seviyesi	dB(A)	66
	Boyutlar (GxDxY)	mm	950×395×650
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm	1010×435×715
	Net/brüt ağırlık	kg	38/44
Soğutucu akışkan tip/miktarı		g	R32/1160
Tasarım basıncı (yüksek/düşük)		MPa	4.2/1.2
Ara tesisat	Sıvı tarafı/gaz tarafı	mm (inç)	6.35 (1/4")/12.7 (1/2")
	Maksimum boru uzunluğu	mm	15
	Maksimum yükseklik farkı	mm	5
	Metre başına ilave gaz miktarı (boru uzunluğu>5m)	g	15

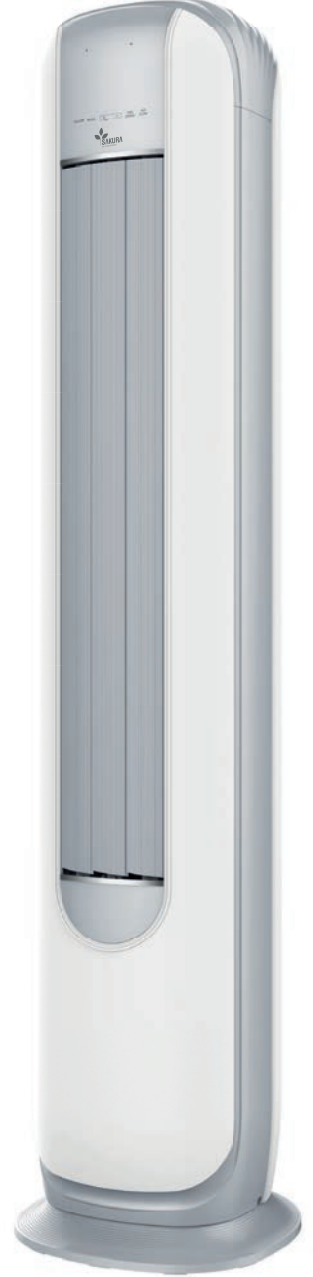


Uyku modu



Turbo ısıtma/soğutma



Gizli LED ayarı



Zamanlayıcı



Arıza tespit



Akıllı buz çözme



Çocuk kilidi



Ürün kalite kontrol sistemi



R32 çevre dostu soğutucu akışkan

Şıklığın ve konforun iklimi...



SAKURA A.Ş.

+90 242 322 44 45

info@sakuraklima.com

Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Remel Plaza No: 23/101
07010 Muratpaşa/ANTALYA/TÜRKİYE

sakuraklima.com



NETİSA A.Ş.

+90 312 287 45 46

netisa@netisa.net

Kızılırmak Mah. 1450. Sok. Mekik Plaza No: 5/3
06530 Çukurambar/ANKARA/TÜRKİYE

netisa.net