



turn to the expertsSM



PREMIUM

DUVAR TİPİ
SPLİT KLİMA

R32 Split System



Daha Konforlu,
Daha Tasarruflu ve
Daha Sağlıklı
İç Ortam...

improve



comfort

Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz.
İç mekanda yaşanan konfor; ürün
ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı
zamanda insanların yaşam kalitelerini
de yükseltiyoruz. Söz konusu çevre
olunca; geliştirme ve iyileştirme
kültürümüzden dolayı hiç ara
vermeden çalışıyoruz.





Dış Ünite

Güçlü ve sessiz, eşsiz kristal kabin tasarımı.

Yüksek İç Ortam Hava Kalitesi İçin Tasarlandı




Akıllı Toz Algılama




Rotasyon:

Biyonik fan kanatlarının yanı sıra, DC motor da dışarıdan gelen kum ve tozdan kurtulmak için sürekli olarak ters yönde dönerek kompresörün temiz kalmasını sağlar.



ALTIN
KAPLAMA
KANATLAR



NORMAL
KANATLAR

Korozyona karşı yüksek direnç:

Altın Kaplama Kanatlar

Altın Kanatlar, daha istikrarlı ve uzun ömürlü bir çalışma ortamı sağlamak için, kondenseleri normal kanatçıklarına göre oksidasyona ve korozyona karşı daha dirençlidir. Bakterilerin üremesini ve yayılmasını etkili bir şekilde önleyebilir ve aşındırıcı unsurlara dayanabilir.



Sürdürülebilir Dünya Sürdürülebilir Teknoloji

Carrier Premium serisi split klimalar, R32 soğutucu akışkan kullanır. R32 soğutucu akışkan düşük küresel ısınma potansiyeli sayesinde çevre dostudur. R22 ve R410A ile karşılaştırıldığında, R32'nin çok düşük küresel ısınma potansiyeli vardır.




İç Ünite

Eğimli tasarım, gizli gösterge, sade, şık ve kusursuz.

Carrier

turn to the experts™

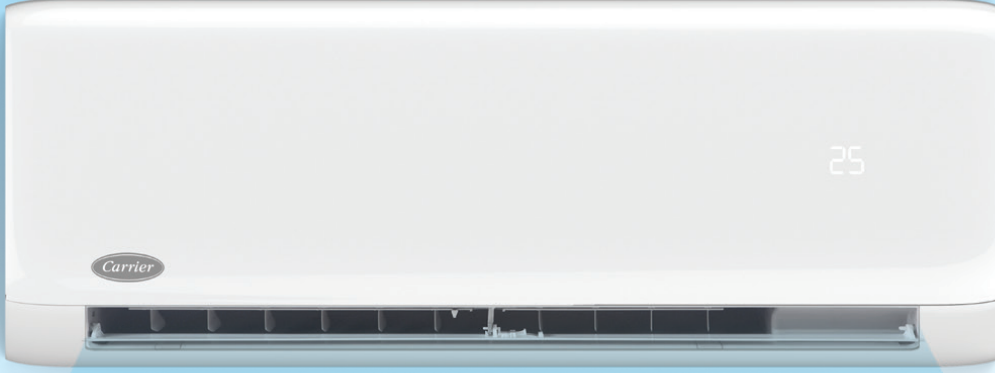

2 Aşamalı Filtre Sistemiyle Sağlıklı Ferahlık

İki aşamalı filtrasyon sistemi iç ortam hava kalitenizin en üst düzeyde tesis edilmesini sağlar.

1. AŞAMA: Yıkanabilir Yüksek Yoğunluklu Toz Filtresi



EVCİL
HAYVAN
TÜYÜ




AKAR
DIŞKILARI



MANTAR

Katı partikülleri uzaklaştırmak için yüksek yoğunluklu filtre kullanılır. Toz filtresi, iç ortam havasındaki toz ve katı parçacıkları tutar.

Filtre Tipi	Sıradan Filtre	Yüksek Yoğunluklu Filtre
Hassasiyet (cm ² başına)	156	255
Filtrasyon Boyutu (mm)	1,2x1,2	0,54 x 0,54

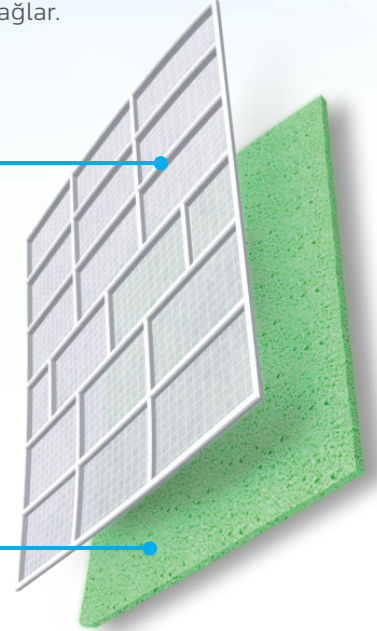

2. AŞAMA: Soğuk Katalizör Filtre (Micro Protection)



POLEN



BAKTERİ



EGZOZ
DUMANI



SİGARA
DUMANI

Hassas organik bileşikler filtrelenir. Havanın daha ferah kokması sağlanır.

Formaldehit ve diğer uçucu organik bileşiklerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, gaz ve kokuların da emilimi sağlar.



Aktif Temizlik

Aktif Temizlik Teknolojisi, ısı eşanjörüne yapıştığı anda kokuya neden olabilecek tozu, küf ve yağ otomatik olarak dondurur. Ardından güçlü soğuk genleşme kuvveti ile buzu hızla çözerek temizler.

İç havalandırma mekanizması, daha sonra evaporatörü kurutmak için çalışmaya devam eder, böylece küf oluşumunu önler ve iç kısmı temiz tutar.




Carrier

turn to the experts™




3D HAVA AKIŞI

Çok yönlü hava çıkışı, odanın her köşesini kapsayacak şekilde düzenli ve soğuk hava akışını yönlendirerek hem yatay hem de dikey olarak hareket eder.

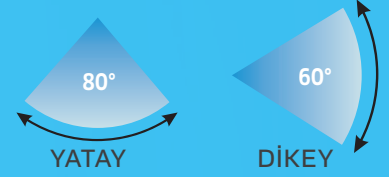

TURBO MOD

'Turbo Mod' fonksiyonu ile, klimanız istenilen iç ortam sıcaklığına hızlıca ulaşmak için çalışma devrini artırır ve maksimum güç seviyesine çıkar. Bu sayede iç ortamın hızlıca istenilen şartlara getirilmesi sağlanırken, konfor düzeyi artırılır.

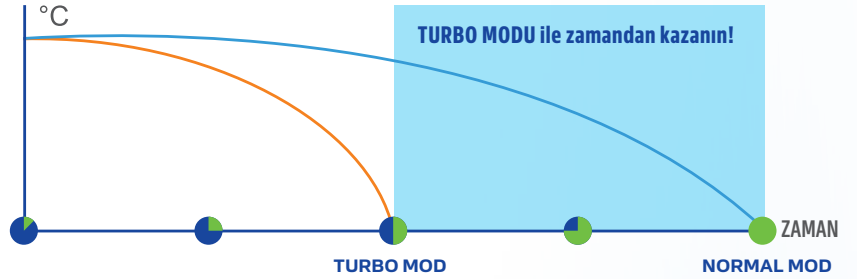

BENİ İZLE




"BENİ İZLE" MODU KAPALIYKEN



"BENİ İZLE" MODU İLE

'Beni İzle' (Follow me) fonksiyonu ile daha hassas kontrol için, oda sıcaklığının algılanmasında iç ünite dönüş havasındaki sensör yerine kumanda üzerinde bulunan sensör kullanılır.


BENİM MODUM

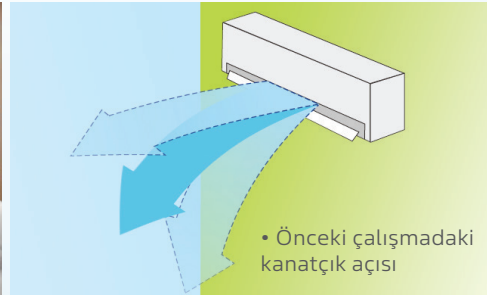

'Benim Modum' fonksiyonu ile klimanız sizin tercihlerinizi hafızaya alır ve bir sonraki çalışma sırasında hatırlar. Bu sayede ayarlarınızı yinelemekten konforun keyfini çıkartırsınız. Klimanızı çalıştırdığınızda kanatçıkların pozisyonu da bir önceki çalışmada buldukları konumu hatırlar ve aynı şekilde çalışırlar.



WIND AVOID ME



Rüzgar yönünü ayarlamak için uzaktan kumandadaki "Fix" tuşunu kullanarak, üzerine doğrudan rüzgar esmesini önleyebilirsiniz.

LCD EKРАН

Ekran aydınlatmasına sahip LCD gösterge kumandanın geceleri daha kolay kullanılmasını sağlar.

AÇMA/KAPATMA

Klimanızı açıp kapatma işlemi buradan gerçekleştirilebilir.

MOD SEÇİMİ

"Mode" tuşu ile ısıtma, soğutma, kurutma, fan ve auto modlarından birini seçebilirsiniz.

BENİM MODUM

Favori ayarlarınızı çağırma için "My Mode" tuşu kullanılır.

SALINIM

Kanatçıkların dikey salınım yapması için "Swing" tuşu kullanılır.

SABİT KANAT

Kanatçıkların tercih edilen pozisyonda sabitlenmesi için "FIX" tuşu kullanılır.

UYKU MODU

Klimanızı ses seviyesini düşürmek için uyku modunda kullanabilirsiniz.

LED

İç ünite üzerinde bulunan LED göstereyi kapatıp açmak için "LED" tuşu kullanılır.

ON / OFF KONTROL

Kumandanın kaybolması veya bozulması durumunda klima cihazı içindeki yardımcı tuş vasıtasıyla açıp kapatılabilir. Eski versiyonda ulaşımı zahmetli olan bu tuş yeni versiyonda kolay ulaşılabilir hale getirilmiştir.



SICAKLIK YUKARI

Ayar sıcaklığını 1°C hassasiyet ile artırmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

FAN

Fan hızını "Fan" tuşu yardımıyla düşük, orta ve yüksek hızlardan birini seçerek ayarlayabilirsiniz.

SICAKLIK AŞAĞI

Ayar sıcaklığını 1°C hassasiyet ile azaltmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

X-ECO MODU

Konforunuzu büyütür, faturaları küçültür.



X-ECO Enerji Verimliliği Modu.

Konforu korurken, akıllıca elektrik frekansını ve fan hızlarını düşürerek enerji maliyetini azaltır.

AÇMA ZAMANLAYICISI

Klimanızın belli bir zaman dilimi sonra açılmasını yönetir.

HIGH POWER (TURBO) MODU

High Power tuşu ile iç ortam sıcaklığını hızlıca seçilen sıcaklığa getirebilirsiniz.

BENİ İZLE

Klimanızın kumanda üzerindeki sensöre göre çalışması için "Follow Me" tuşu kullanılır.

Carrier

turn to the experts™

Inverter Kompresör Teknolojisi

Daha Verimli

Optimum kompresör tasarımı, ters toprak sabit miktatsız, 9 yuva 6 kutup sargılı motor ve yeni susturucu aksamı sayesinde daha düşük ses seviyesi, daha az vibrasyon ve daha yüksek verim elde edebilirsiniz.



Daha Sessiz


Konforlu bir uyku için 20db düşük ses seviyesi ile çalışır.

20
dB




Daha Güçlü

Carrier Premium inverter klima, sabit hızlı klimalara göre ayarlanan sıcaklığa 4 kat hızlı ulaşarak iç ortamın bir an önce iklimlendirilmesi sağlar.

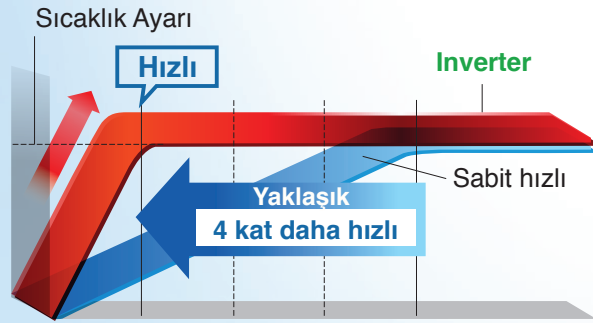

Daha Hassas

Ayarlanan sıcaklığa hızlıca ulaştıktan sonra, inverter klima, ayar sıcaklığı etrafında minimum dalgalanma ile istenilen sıcaklığı sabit tutmak için çıkış gücünü hassas bir şekilde ayarlar ve keyifli, konforlu bir ortam sağlar.

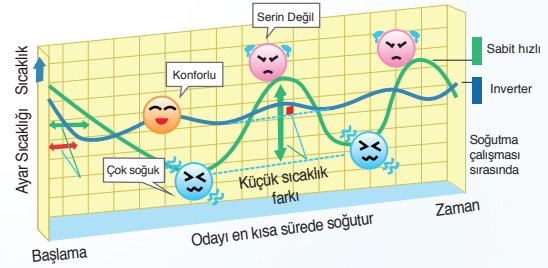

Daha Güvenli, Daha Esnek



Inverter teknolojisi sayesinde Carrier Premium Inverter Klimalar, 168 - 264 V voltaj aralığında ve ekstrem dış hava şartlarında çalışabilir. Isıtımda -15°C'ye kadar, soğutmada +50°C'ye kadar çalışabilmektedir.

Carrier

turn to the experts™


Daha **Tasarruflu**

Gece Tüketim
1.46 kWh
Daha Az



**TASARRUF,
PARMAKLARINIZIN
UCUNDA!**

Tasarruf modunu aktive etmek için sadece X-ECO tuşuna basmanız yeterli. Klimanız gece 8 saat süre boyunca 1,5 kWh'ten daha az enerji tüketimine sahip olacaktır.



Daha **Akıllı**

**DAHİLİ WIFI KİTİ İLE
AKILLI KONTROL
OLANAĞI...**




Akıllı telefonunuz ya da tabletinizle klimanızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. **Dahili WIFI kiti** ve **Carrier Air Conditioner** uygulaması ile uzaktan kumanda olmasa bile kontrol sizde...



"Carrier Air Conditioner" uygulamasını App Store (iOS) ya da GooglePlay® (Android) platformlarından ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Daha **Konforlu**

DC fan motoru sayesinde iç ünite fan hızları 100 kademelidir, daha konforludur ve enerji tasarrufu sağlar.

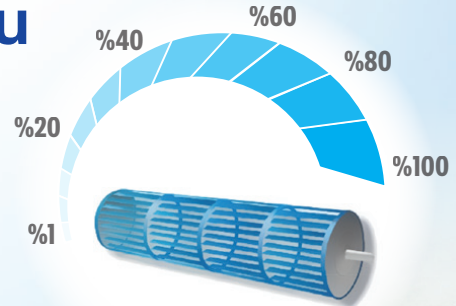

**%'DEN %100'E ÇOK KADEMELİ
İÇ ÜNİTE FAN HIZI**

Uzaktan kumanda ile fan hızını seçmek için "FAN" tuşuna basıldığında, kumanda ekranı fan hızı yüzdesini gösterecektir. Fan hızını herhangi bir yüzdeye değiştirmek veya % 1'lik artışlarla artırmak veya azaltmak için "YUKARI ve AŞAĞI" tuşunu kullanabilirsiniz.





turn to the experts™

PREMIUM


Duvar Tipi Split Klimalar
Teknik Özellikler

Kolay Montaj


Büyük kablo bağlantı terminali ile kolay kablo bağlantısı



Zaman
Tasarrufu



Dar Alan
Kompakt terminal



Geniş alan
Kapalı ve geniş terminal

MODEL		38QH009D8SJ	38QH012D8SJ	38QH018D8SJ	38QH024D8SJ
Soğutma Kapasitesi	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	9383	12454	18015	24020
Min. - Maks. Soğutma Kapasitesi	kW	1,0-3,2	1,4-4,3	2,4-6,1	2,1-8,2
	Btu/h	3412-10918	4777-14672	8189-20813	7165-27978
P dizayn C	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,5
Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
Çalışma Akımı (Soğutma)	A	3,50	5,00	6,80	10,90
Çalışma Gücü (Soğutma)	kW	765	1130,00	1550,00	2500
Isıtma Kapasitesi	kW	2,9	3,9	5,7	7,50
Isıtma Kapasitesi	kW	9895	13307	19448	25590
Min. - Maks. Isıtma Kapasitesi	kW	0,8-3,4	1,1-4,4	2,1-6,7	1,5-8,2
	Btu/h	2730-11601	3753-15012	7165-22860	5118-27978
P design H	kW	2,50	2,50	4,10	5,20
SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+
Çalışma Akımı (Isıtma)	A	3,40	4,60	7,40	9,60
Çalışma Gücü (Isıtma)	kW	760,00	1050	1700,00	2200,00
İÇ ÜNİTE		42QH009D8SJ	42QH012D8SJ	42QH018D8SJ	42QH024D8SJ
Ses Gücü	dB(A)	56	56	58	63
Ses Basıncı	dB(A)	37/32/28/20	37/32/28/20	41/35/28/21	22-47
Hava Debisi	m ³ /h	460/330/260/180	530/400/350/195	800/600/500/300	480-1090
Ağırlık (Cihaz)	kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Boyutlar (GxDxY)	mm	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336
DIŞ ÜNİTE		38QH009D8SJ	38QH012D8SJ	38QH018D8SJ	38QH024D8SJ
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı/Soğutma	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı/Isıtma	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	63	64	65	69
Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)	55,5	56	57	60
Hava Debisi	m ³ /h	1750	1800	2100	3500
Ağırlık (Cihaz)	kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Boyutlar (GxDxY)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
Soğutucu Akışkan		R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan	kg	0,60	0,65	1,10	1,45
BORULAMA					
Sıvı/Gaz Bakır Boru Hattı	inch	1/4" / 3/4"	1/4" / 3/4"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Şarjsız Bakır Boru Uzunluğu	m	5	5	5	5
Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	10	20	20
İlave gaz şarjı	g/m	12	12	12	24



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgişu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

ANKARA: Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

İZMİR: Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

ADANA: Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

ANTALYA: Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI**

**444
0
128**



www.alarko-carrier.com.tr

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr